

AIPHONE

操作
精致，时尚

简便
设计



JSS-1A

3.5- 英寸
可视对讲套装机



开锁按钮

允许您开门和出入控制。



IP 54 防尘防水等级

防止灰尘和水汽进入。



选装室内副机

提供了第二现场位置，应答来自可视门口机的呼叫。

简单可靠 为您的生活提供便利的可视对讲套装机

JSS-1A 3.5-英寸可视对讲套装机



可视门口机




室内主机



适用于



系统配置

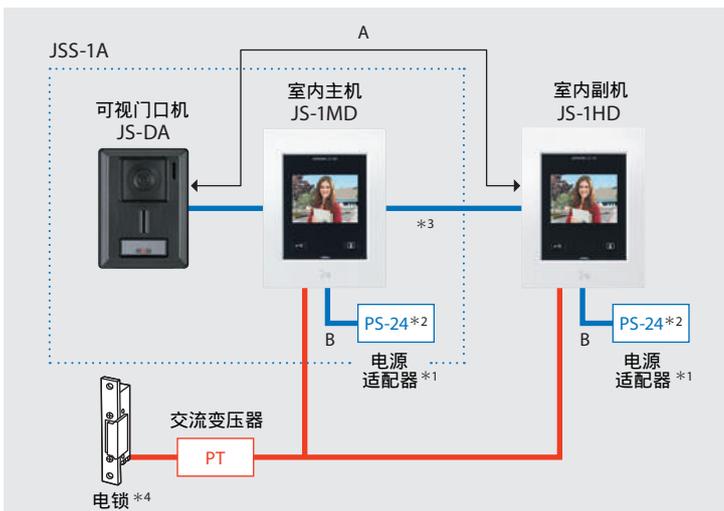

接线距离

	Ø 0.65 mm	Ø 0.8-1.2 mm
A	50 m	100 m
B	5 m	10 m


- *1 如果室内主机(或室内副机)和电源之间的距离在10m以内, 使用 Ø0.8mm 的电缆, 可以共享电源。
 - *2 PS-24: PS-2420, PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420DM
 - *3 室内主机和室内副机不能互通。
 - *4 一个 EL-12S (12V AC, 0.125A, 12V DC, 0.2A) 或等效部件和一个独立的交流变压器 (或电源) 是必需的。电锁释放触点: 24V AC/DC, 1A (触点最小触发信号: 100mV DC, 0.1mA) (N/O 常闭于触点 L, L)。
- * 音频/视频及电锁需单独铺设电缆。

规格

可视门口机 (JS-DA)	
电源	由主机供电
摄像头	互补金属氧化物半导体 (CMOS)
尺寸	129 (H) × 97 (W) × 35 (D) mm
重量	大约 200g
防尘防水等级	IP54

室内主机 (JS-1MD), 室内副机 (JS-1HD)	
电源	24V DC
显示器	3.5 英寸 TFT 彩色液晶显示屏
尺寸	169 (H) × 129 (W) × 28 (D) mm
重量	大约 320g (JS-1MD) 大约 310g (JS-1HD)

单元尺寸

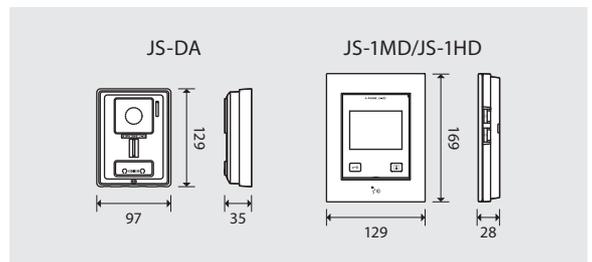

Distributed by:

中国代理商:
深圳市前景智能技术有限公司

地址: 深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座801室
电话: 0755-8293 1122
传真: 0755-8293 1199
网址: www.frontlink.cn

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



JQA-0291
Corresponding product:
Standard product
Order product
AIPHONE CO., LTD.

ISO 14001



JQA-EM0453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE
DEVELOPMENT CENTER
AIPHONE CO., LTD.

AIPHONE®

<https://www.aiphone.net/>

JS(E)1908A

保留所有权利。所有声明在打印时有效。设计和规格如有变更, 恕不另行通知。
模拟图像。由于印刷过程, 图像中的产品颜色可能与实际产品略有不同。